


DESZCZOWNIA SZPULOWA FELMIX B1 63/300

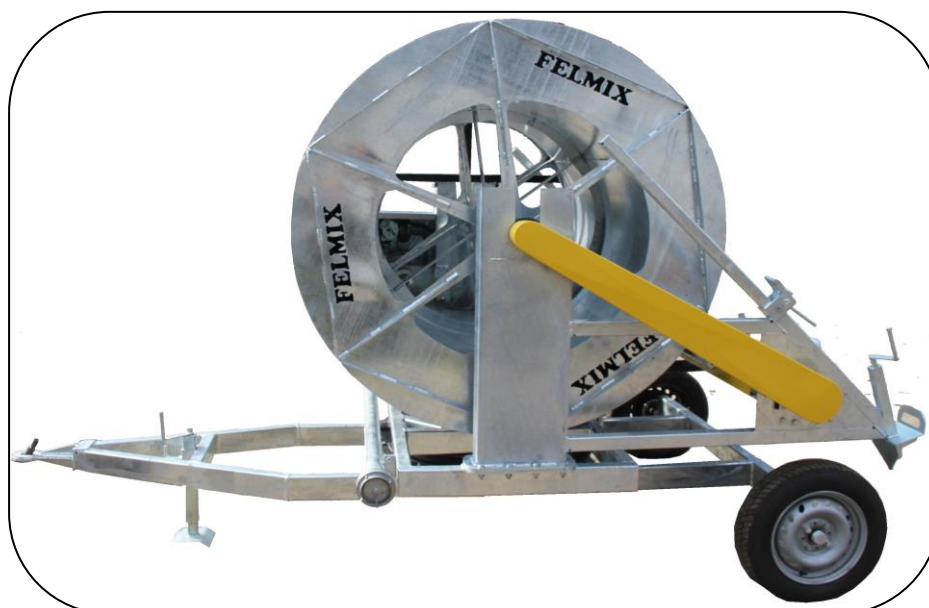

>> Zastosowanie

Deszczownia firmy Felmix została specjalnie zaprojektowana dla specjalistycznych gospodarstw o średnim areale specjalizujących się w uprawie warzyw i truskawek. Jej prosta konstrukcja modułowa oraz nowatorskie rozwiązania napędu z zaworem trójdrożnym i łańcuchowym systemem układania węża sprawiają, że wyróżnia się spośród innych deszczowni tej klasy. Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci gwarantuje możliwość wieloletniej eksploatacji bez konieczności konserwacji powłoki. Znakomicie współpracuje z konsolami zraszającymi produkowaną przez firmę Felmix.

>> Wyposażenie deszczowni B1 63/300:

- ✓ rama i szpula cynkowane ogniowo,
- ✓ obustronny wlot wody zasilającej turbinę,
- ✓ ręczne podnoszenie wózka zraszacza,
- ✓ podpory teleskopowe dociskane mechanicznie mechanizmem śrubowym,
- ✓ układ napędu F-Mix Packet,
- ✓ mechaniczna korekcja prędkości liniowej węża,
- ✓ mechanizm obrotu szpuli w zakresie 0 do 360^o,
- ✓ wózek zraszacza na pneumatycznych 3 kołach,
- ✓ zraszacz HIDRA z dyszami 14/16/18 mm,
- ✓ końcówka WOM do awaryjnego zwijania,
- ✓ możliwość rozstawu kół deszczowni,
- ✓ regulacja rozstawu kół wózka zraszacza,
- ✓ regulacja prześwitu wózka,
- ✓ manometr glicerynowy 0-16



P.P.H.U „FELMIX”
Zdziarka 3
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

tel. biuro/sklep: 24 231 55 58
tel. sprzedaż: 602 68 55 74,
tel. wsparcie:
e-mail: felmix@wp.pl; www.felmix.com.pl

>> Gabaryty deszczowni B1 63/300:

- średnica zewnętrzna bębna: 1,50 m,
- szerokość bębna: 1,35 m,
- rozstaw kół jezdnych: minimum 1,75 m,
- długość deszczowni bez wózka: 3,85 m,
- wysokość: 2,15 m,
- ciężar maszyny w stanie „suchym”: 630 kg,
- całkowity ciężar maszyny: 698 kg.

Charakterystyka pracy deszczowni

Dysza [mm]	Ciśnienie [bar]	Szerokość [m]	Q= wydatek wody		Powierzchnia [ha]	Prędkości robocze przy różnych dawkach polewowych					
			Q= wydatek wody			10 mm		15 mm		20 mm	
			l/min	m3/h		m/h	bar	m/h	bar	m/h	bar
14	2,0	40	230,0	13,8	1,18	35	4,6	23	3,9	17	3,9
	3,0	44	280,0	16,8	1,39	36	5,6	24	5,3	18	5,6
	4,0	51	325,0	19,5	1,55	38	6,8	25	7,3	19	7,6
	5,0	54	364,0	21,84	1,65	40	7,5	27	8,9	20	8,7
16	2,0	42	282,0	16,92	1,28	39	5,2	26	4,7	20	4,9
	3,0	49	344,0	20,64	1,49	42	6,9	28	6,4	21	6,7
	4,0	53	399,0	23,94	1,65	44	8,3	29	8,5	22	8,7
18	2,0	45	343,0	20,58	1,34	46	5,9	31	5,5	23	5,7
	3,0	53	434,0	26,04	1,6	49	8,9	33	8,3	25	8,6



P.P.H.U „FELMIX”
Zdziarka 3
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

tel. biuro/sklep: 24 231 55 58
tel. sprzedaż: 602 68 55 74,
tel. wsparcie:
e-mail: felmix@wp.pl; www.felmix.com.pl